

UMIDITÀ CONSOLIDAMENTO E RECUPERO

TECNOLOGIE E PRODOTTI SPECIFICI PER LA SOLUZIONE

DI OGNI TIPO DI **PROBLEMA**



■ Nuovo catalogo
tecnologie e prodotti
2017 / 2018

Novità:

- Intonaco Confortevole
- Argenan
- Shower Seals
- Linea industria

Reserved to the store

- Promuovere TecnoRed
- Corsi di formazione tecnica

www.tecnored.it



SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ





**EMULSIONE
SILANO ACRILICA ALL'ACQUA,**
MODIFICATA CON ARGENTO NANOMETRICO
E PRIVA DI COMPONENTI VOLATILI V.O.C.

**ELIMINA
LE INFILTRAZIONI D'ACQUA**
NELLE PARETI ADIACENTI LA DOCCIA
E NELLA PAVIMENTAZIONE SOTTOSTANTE



DESCRIZIONE

Emulsione silano acrilica all'acqua, modificata con argento nanometrico e priva di componenti volatili V.O.C.

L'argento nanometrico contribuisce ad aumentare l'azione igienizzante creando un ambiente sfavorevole alla proliferazione di muffe e microrganismi che generalmente si sviluppano negli interstizi delle fughe.

UTILIZZO

Il Riparadoccia elimina RAPIDAMENTE e facilmente le infiltrazioni d'acqua (max 0,8 mm) che spesso si manifestano nelle stitature dei rivestimenti e del piatto della doccia per i ritiri e le microcavillature che si verificano nell'impasto.

MODALITA' DI IMPIEGO

Pulire accuratamente i rivestimenti della doccia e le connessioni da trattare. Agitare il prodotto prima dell'uso quindi spruzzare in corrispondenza delle connessioni del rivestimento. Lasciare asciugare per 4 ore. Rimuovere i residui di Riparadoccia con una spugna umida non oltre 5/6 ore dall'applicazione. Eventuali alonature potranno essere successivamente rimosse con un panno in microfibra e alcool isopropilico o denaturato.



RISOLVE CON ESTREMA FACILITÀ UNA PROBLEMATICAZIONE IMPORTANTE



AVVERTENZE

Il prodotto può provocare irritazioni cutanee.

Durante l'applicazione utilizzare sempre guanti in gomma ed occhiali protettivi.


In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI

Sulle superfici dei rivestimenti naturali e di quelli opachi, EFFETTUARE SEMPRE delle campionature in quanto il prodotto potrebbe produrre rinvigimenti delle tonalità cromatiche. In questi casi sarà possibile trattare solamente le fughe con un pennello per acquerelli o mascherando le superfici con del nastro carta.

NON SOLO DOCCIA! IDONEO PER SIGILLARE INFILTRAZIONI D'ACQUA SU RIVESTIMENTI DI LABORATORI E CUCINE

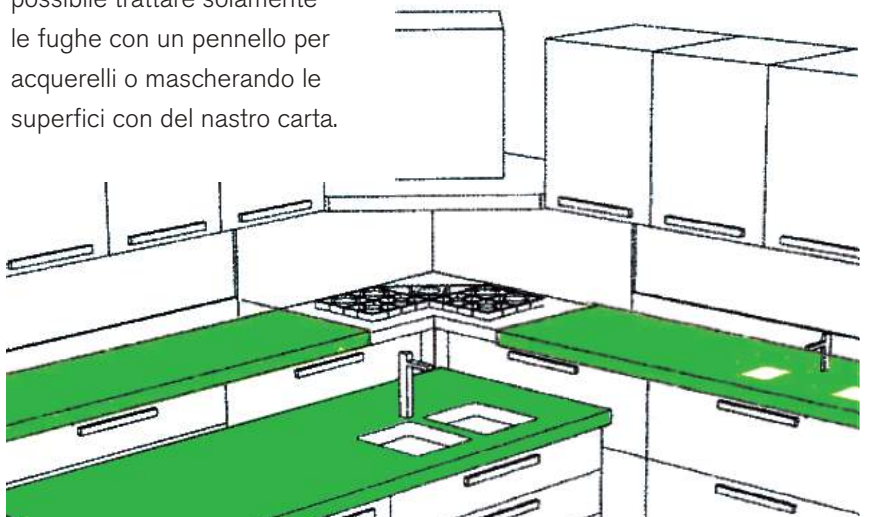

Problema: Umidità di risalita
Conseguenze: Distacco intonaco-
Perdita di coibentazione-ecc.
Soluzione definitiva: DryKit System
Garanzia: Totale




Umidità di risalita capillare nelle murature di qualsiasi tipo, materiale, spessore; anche affrescate
Umidità nei muri controterra - Umidità relativa e fenomeni condensativi con muffe, funghi, licheni - Umidità di costruzione
Umidità dalle terrazze - Umidità meteorica per l'azione combinata dell'acqua e del vento

UMIDITÀ NIENTE PAURA!



Trentino: Val di Sole
Fiume Noce
Compagnia X-Raft
Sponsor: TecnoRed

www.tecnored.it



**TECNO
RED** 
Since 1982
SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ



SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
Numero Verde
800-943373