UMIDITÀ CONSOLIDAMENTO E RECUPERO

TECNOLOGIE E PRODOTTI SPECIFICI PER LA SOLUZIONE

DI OGNI TIPO DI PROBLEMA

- Nuovo catalogo tecnologie e prodotti 2017 / 2018

Novità:
- Intonaco Confortevole
- Argenan
- Shower Seals
- Linea industria

Reserved to the store
- Promuovere Tecnored
- Corsi di formazione tecnica

8 051773 595394

www.tecnored.it

TECNO RED®

Since 1982

SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ

TRF 500

Para Pioggia®

Prodotto Certificato

PROTETTIVO IDROREPELLENTE DI ULTIMA GENERAZIONE AL FLUOROCARBONIO AD ELEVATA RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO

PER SUPERFICI INTONACATE E "FACCIA A VISTA"

Il degrado delle superfici murarie

La causa maggiore del rapido degrado delle murature si deve all'azione combinata dell'acqua e del vento. Tale combinazione riesce infatti a far penetrare l'acqua in profondità attraverso le lesioni e le microlesioni sempre presenti nelle superfici. Le conseguenze principali sono quelle di una forte perdita del potere coibentante della parete, favorendo la creazione di ponti termici e conseguente proliferazione di muschi, funghi o licheni all'interno delle abitazioni.

Anche durante il successivo periodo di asciugatura, l'acqua produrrà sulle superfici esterne ulteriori danni estetici per la trasmigrazione di sali o di residui calcarei. Per mantenere intatte nel tempo le finiture degli stabili e nel contempo conservare il valore degli immobili risulta di fondamentale importanza prevedere una manutenzione periodica e adeguata delle superfici utilizzando il protettivo di nuova generazione TRF500.

Manutenzione: risparmio e convenienza

I costi per la protezione delle superfici vengono ammortizzati in tempi rapidissimi in quanto, oltre a ridurre in maniera considerevole gli interventi di riparazione e manutenzione, le murature asciutte evitano la formazione di ponti termici in grado di favorire la proliferazione di muschi, funghi e licheni sia all'interno che all'esterno dell'edificio, producendo, tra l'altro, un notevole risparmio energetico.

Numero Verde 800-943373







Assorbimento d'acqua sulle superfici non trattate.

Assorbimento d'acqua sulle superfici trattate con idrofobizzanti tradizionali.

Assorbimento d'acqua sulle superfici trattate con idrofobizzante TRF500 al fluorocarbonio.

TRF 500

Para Pioggia®

Prodotto Certificato

TORRI MEDIOEVALI DI SAN GIMINIANO - SIENA
PROTETTE CON L'IDROFOBIZZANTE AL FLUOROCARBONIO TRF 500
IMPRESA APPLICATRICE: NUOVA CENTRO DIAGNOSI E CONSERVAZIONE S.R.L. AREZZO

Numero Verde 800-943373

Caratteristiche e precauzioni

Prodotto non pellicolante in grado di non ridurre la permeabilità dei supporti trattati. Prodotto non infiammabile. Da non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non produce variazioni cromatiche sui supporti trattati. Non produce alcun tipo di sottoprodotto da reazione. Non contiene solventi alifatici.

Descrizione

Il copolimero silanico florurato in soluzione idroalcolica demineralizzata è in grado di proteggere tutti i tipi di murature dall'azione combinata dell'acqua e del vento. Formulato monocomponente, particolarmente indicato per trattamenti protettivi idrofobizzanti di tutti i materiali lapidei e da costruzione esposti agli agenti atmosferici. Si caratterizza per elevate doti di idrorepellenza unitamente a una forte resistenza all'invecchiamento da raggi UV.

Perchè trattare il calcestruzzo

L'importanza di preservare il "copriferro" nelle opere in CLS risulta ampiamente conosciuta. Il TRF500, oltre a garantire tale necessità con costi contenutissimi rispetto ai vari cicli di verniciatura coprenti, assicura la non ossidazione dei ferri d'armatura e nel contempo mantiene la superficie "faccia a vista" come ideata dal progettista.

Rimuovere le polveri dalle superfici aggettanti mediante spazzolatura a secco o con l'uso di aspiratori (Fig. 1). Proteggere le superfici lignee e quelle vetrate coprendole con fogli in polietilene o giornali (Fig. 2). Applicare il prodotto sino a rifiuto con apparecchiatura a spruzzo, rullo, o pennello (Fig. 3).

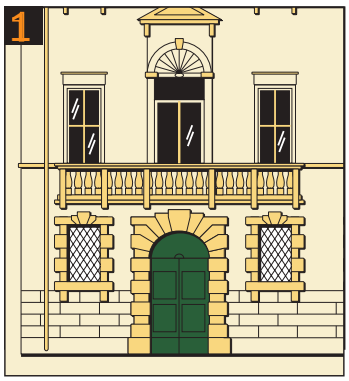

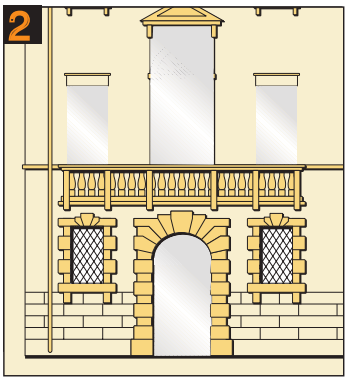

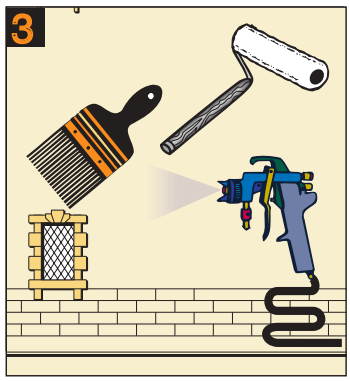

Problema: Umidità di risalita
Conseguenze: Distacco intonaco-
Perdita di coibentazione-ecc.
Soluzione definitiva: DryKit System
Garanzia: Totale

Umidità di risalita capillare nelle murature di qualsiasi tipo, materiale, spessore; anche affrescate
Umidità nei muri controterra - Umidità relativa e fenomeni condensativi con muffe, funghi, licheni - Umidità di costruzione
Umidità dalle terrazze - Umidità meteorica per l'azione combinata dell'acqua e del vento

UMIDITÀ NIENTE PAURA!

Trentino: Val di Sole
Fiume Noce
Compagnia X-Raft
Sponsor: Tecnored

www.tecnored.it



TECNO RED®
SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ
Since 1982

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
Numero Verde
800-943373