UMIDITÀ CONSOLIDAMENTO E RECUPERO

TECNOLOGIE E PRODOTTI SPECIFICI PER LA SOLUZIONE

DI OGNI TIPO DI PROBLEMA

- Nuovo catalogo tecnologie e prodotti 2017 / 2018

Novità:
- Intonaco Confortevole
- Argenan
- Shower Seals
- Linea industria

Reserved to the store
- Promuovere Tecnored
- Corsi di formazione tecnica

8 051773 595394

www.tecnored.it

TECNO RED®

Since 1982

SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ

TRH 745 TRB 305

Kit BoiaccheAntisaline®

Prodotto Certificato

Si utilizza per la neutralizzazione dei sali di qualsiasi natura all'interno delle murature

Sistema antisalino bicomponente in grado di impedire fisicamente l'idratazione dei sali da parte dei nuovi intonaci durante la fase di applicazione e asciugatura degli stessi.
Le boiacche garantiscono così nel tempo la durata degli intonaci, siano essi tradizionali e/o macroporosi. Rispetto agli interventi chimici di "precipitazione" le boiacche antisaline specifiche garantiscono il risultato indipendentemente dal tipo e dalla natura dei sali stessi.

Modalità di impiego

Per ogni fusto del componente A TRH745 da 25 Kg, andranno aggiunti 7 litri del componente B TRB305. Con l'aiuto di un trapano con frusta o di un miscelatore si otterrà dopo qualche minuto un impasto sufficientemente fluido per essere steso con l'apposito applicatore a setole dure contenuto in dotazione nel fusto del componente A.
Applicazione: Sulle superfici delle murature stonacate, rese omogenee con la chiusura dei fori e delle irregolarità, andranno applicate 2/3 mani a pennello (fresco su fresco) della boiacca antisalina specifica sino ad ottenere una ricopertura totale della superficie con spessore di circa 2/3 mm. Per agevolare l'operazione bagnare preventivamente le murature con il TRB 305 rimasto

Direttamente sulle murature prima della stesura dei nuovi intonaci

Le boiacche antisaline specifiche devono essere utilizzate sulle murature precedentemente stonacate oggetto di interventi di deumidificazione (chimica, meccanica, per elettro-osmosi, con intonaci macroporosi ecc.) oppure in assenza di trattamenti per allungare notevolmente la durata degli intonaci e delle finiture. Preparazione del sottofondo: si dovranno spazzolare le murature per rimuovere eventuali parti incoerenti. Anche i residui dei vecchi intonaci o in fase di distacco andranno rimossi. Le murature sconnesse che presentino fori, superfici disomogenee o mancanza di stilatura tra sasso e sasso e tra mattone e mattone dovranno essere preventivamente stuccate con un impasto realizzato con sabbia cemento e TRB305 (componente B).
Per le superfici omogenee di mattoni o cemento, una volta spazzolate e lavate si potrà applicare direttamente la boiacca antisalina specifica.

Impiantistica

Anche eventuali tracce o scanalature per il passaggio di tubazioni o cavi per nuova impiantistica dovranno essere trattate con le boiacche antisaline specifiche.

Per evitare assorbimento di umidità attraverso l'intonaco, inserire provvisoriamente una tavola spessa 1/2 cm durante l'applicazione per separare lo stesso dal contatto con il pavimento. Effettuare le fasi 3-4-5 ad una temperatura minima di + 3° C. Dopo la stesura omogenea delle boiacche lasciar passare 4 giorni prima dell'applicazione del nuovo intonaco.

Numero Verde 800-943373

Il Kit delle Boiacche Antisaline comprensivo dell'aggrappante e dell'apposito pennello in fibra che ne facilita l'applicazione

Per la preparazione si raccomanda di utilizzare un miscelatore elettrico

Applicazione delle boiacche in alcuni saloni del Complesso Gallerie dell'Accademia a Venezia

CARATTERISTICHE TECNICHE		
PRODOTTO TRH 745 + TRB 305	NORMATIVA	BOIACCA ANTISALINA
Aspetto Colore Massa volumica apparente Granulometria massima Acqua d'impasto Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		Polvere Rosso 1.32 ± 0.07 kg/ 0.7 mm 20% 18 mesi
Caratteristiche dell'impasto e di lavorabilità Massa volumica dell'impasto pH impasto Durata impasto lavorabile Temperatura di applicazione Spessore minimo di applicazione	Normativa EN 1015-6	 1.70 ± 0.05 kg/ 12 ca. 70 minuti +2°C ÷ +38°C 2 mm
Caratteristiche prestazionali Classe e tipologia Permeabilità al vapore acqueo Prova di aderenza Assorbimento d'acqua per capillarità Permeabilità alla CO2 Impermeabilità all'acqua Resistenza alla compressione Resistenza alla flessione Resistenza termica - Temperatura d'esercizio Reazione al fuoco Sostanze pericolose	Normativa EN 1504-2 EN 7783 EN 1542 EN 1062-3 EN 1062-6 EN 14891 EN 12190 EN 196/1 EN 13501-1 EN 1504-2	Prestazione prodotto C PI-MC-IR Sd <1 m - classe I ≥2.0 MPa w < 0.1 kg/m²·h0.5 Sd >50 m >500 KPa – impermeabile 45.0 MPa 7.0 MPa –40°C ÷ +95°C A1 Conforme nota in ZA.1

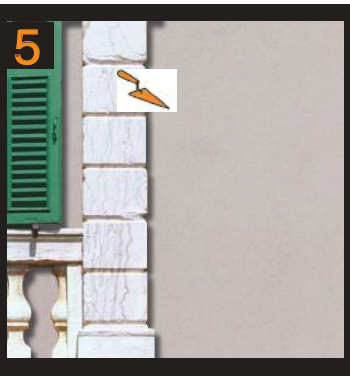

TRH 745 TRB 305

Kit BoiaccheAntisaline®

Prodotto Certificato

LE BOIACCHE ANTISALINE IMPEDISCONO L'IDRATAZIONE DEI SALI DURANTE LA FASE DI ASCIUGATURA DEL NUOVO INTONACO PROTEGGENDOLO NEL TEMPO

Numero Verde 800-943373

SANTUARIO DELL'ISOLA DI BARBANA – GORIZIA
PROTETTE LE MURATURE DELL'ORATORIO E DEL CONVITTO CON LE BOIACCHE ANTISALINE DOPO IL RISANAMENTO CON DRY KIT SYSTEM
IMPRESA APPLICATRICE: DENIS PUNTIN SAN MARTINO, UDINE

Problema: Umidità di risalita
Conseguenze: Distacco intonaco-
Perdita di coibentazione-ecc.
Soluzione definitiva: DryKit System
Garanzia: Totale

Umidità di risalita capillare nelle murature di qualsiasi tipo, materiale, spessore; anche affrescate
Umidità nei muri controterra - Umidità relativa e fenomeni condensativi con muffe, funghi, licheni - Umidità di costruzione
Umidità dalle terrazze - Umidità meteorica per l'azione combinata dell'acqua e del vento

UMIDITÀ NIENTE PAURA!

Trentino: Val di Sole
Fiume Noce
Compagnia X-Raft
Sponsor: Tecnored

www.tecnored.it



TECNO RED®
SPECIALISTI CONTRO L'UMIDITÀ
Since 1982

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
Numero Verde
800-943373